

CATALOGUE



Home, security & protection

 **AVS electronics**



2023

— Version 1 —


TELESYS

 Telesys Tunisie  Telesys-Tunisie  TELESYS Tunisie



CAPTURE 8

- **CENTRALE 8 ZONES + CLAVIER A500 LCD**
+ TRANSMETTEUR DIGIVOC DIGITAL / VOCAL
- **Centrale 8 zones Non extensible et 4 secteurs**
- 8 claviers A500/A500PLUS/ICE;
- 64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence, 64 télécommandes, 64TAG
- 16 numéros de téléphones à enregistrer;
- **16 scénarios**
- Transmission d'alarme par zone.
- Carte vocale enfichable: DIGIVOC
- Transmetteur GSM enfichable (en option)
- Carte Web E+WEB PLUS enfichable (en option)
- Commande à distance confirmée
- Marche/Arrêt/Etat
- Coupure et Reprise courant/Sabotage
- /Abs Batterie
- Programmation par logiciel XWIN

CAPTURE 16

- **CENTRALE 8 ZONES extensible à 16**
+ CLAVIER A500 LCD
+ TRANSMETTEUR DIGIVOC DIGITAL / VOCAL
- **Centrale 8 zones extensible à 16 et 4 secteurs**
- 8 claviers A500/A500PLUS/ICE;
- 64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence, 64 télécommandes, 64TAG
- 16 numéros de téléphones à enregistrer;
- **32 scénarios**
- Transmission d'alarme par zone.
- Carte vocale enfichable: DIGIVOC
- Transmetteur GSM enfichable (en option)
- Carte Web E+WEB PLUS enfichable (en option)
- Commande à distance confirmée
- Marche/Arrêt/Etat
- Coupure et Reprise courant/Sabotage
- /Abs Batterie
- Programmation par logiciel XWIN

CAPTURE 32

- **CENTRALE 8 ZONES extensible à 32**
+ CLAVIER A500 LCD
+ TRANSMETTEUR DIGIVOC DIGITAL / VOCAL
- **Centrale 8 zones extensible à 32 et 8 secteurs**
- 8 claviers A500/A500PLUS/ICE;
- 64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence, 64 télécommandes, 64TAG
- 16 numéros de téléphones à enregistrer;
- **64 scénarios**
- Transmission d'alarme par zone.
- Carte vocale enfichable: DIGIVOC
- Transmetteur GSM enfichable (en option)
- Carte Web E+WEB PLUS enfichable (en option)
- Commande à distance confirmée
- Marche/Arrêt/Etat
- Coupure et Reprise courant/Sabotage
- /Abs Batterie
- Programmation par logiciel XWIN

XTREAM32

CENTRALE 6/12 ZONES extensible à 32 + TRANSMETTEUR DIGITAL

- Transmetteur 16 numéros adressables par Zone(en option)
- Transmetteur GSM enfichable (en option)
- Commande à distance confirmé Marche /Arrêt/Etat Coupure et Reprise courant /Sabotage/Abs Batterie...

Extensible 32 Zones sur 8 PARTIONS

- Jusqu'à 8 claviers A300, A500, A600PLUS et/ou ICE
- 16 lecteurs de la série RS
- 64 codes utilisateurs, 64 codes d'urgence, 64 télécommandes, 64 TAG
- 1000 évènements en mémoire+entréeUSB
- Gestion Horo date et libellé de Zone et utilisateur
- Digitale: SIA1-SIA-HAYES-ID-FASTFORMAT
- Téléchargement logiciel XWIN-télégestion à distance
- Carte IP (en option)



XTREAM640

CENTRALE 10/20 ZONES extensible à 640 + TRANSMETTEUR DIGITAL / VOCAL sans clavier

- Jusqu'à 32 claviers (NON INCLUS): A300, A500, A600, A600PLUS ou ICE-TOUCH
- Transmetteur 16 numéros adressables par Zone
- Transmetteur GSM enfichable (en option)
- Commande à distance confirmé Marche/Arrêt/Etat
- Coupure et Reprise courant/Sabotage/Abs Batterie...
- **Extensible 640 Zones sur 64 PARTIONS**
- 32 lecteurs de la série RS
- 512 codes utilisateurs, 512 codes d'urgence,
- 512télécommandes, 512 touches de proximité
- 2000 évènements en mémoire+entréeUSB
- Gestion Horo date et libellé de Zone et utilisateur
- Digitale: SIA1-SIA-HAYES-ID-FASTFORMAT
- Téléchargement logiciel XWIN-télégestion à distance
- Alimentation 3.4 A Logement pour Batterie 17 AH
- Carte IP (en option)

A600PLUS

■ Clavier LCD

- Ecran et clavier Rétro-eclairés personnalisable
- 2 lignes/16 caractères
- 1 zone
- Sortie vocal pour toute opération



A600

■ Clavier LCD

- Ecran et clavier Rétro-eclairés personnalisable
- 2 lignes/16 caractères
- 1 zone



A300

■ Clavier LCD Blanc

- 2x16 caractères
- 1 zone
- 3 voyants



A500

■ Clavier LCD Blanc

- Entrée pour Badge de proximité
- 1 zone
- Affichage: 32 chiffres LCD + 7 LED
- Compatible avec CAPTURE et XTREAM et RAPTOR
- Dim. : 110 x 130 x 34 mm



ICE-TOUCH

■ Clavier TACTILE Blanc 4.3"

- Sortie vocal pour toute opération
- Lecteur RD intégré pour badge y compris
- la technologie NFC
- Microphone intégré pour l'écoute locale
- Port USB pour la programmation et la mise à jour via PC
- 2 zones
- Support pour carte Mini SD (mémoire non fourni)
- Photo de fonction+capteur de température
- Compatible avec CAPTURE et XTREAM et RAPTOR
- Dimensions (LxHxP): 130x92x16mm

TOUCH

■ Clés de proximité

■ Compatible XTREAM

- Couleur disponible: Jaune/Vert/Orange/Bleu

■ Compatible:

A600



PP : 32,000 HT

TOY-L

■ Technologie: NFC

- En métal et cuir
- Couleur rouge
- Compabilité:
- ICE et A500 clavier



CITY-LED

Sirène Extérieure

- 105 dB (A) at 3 m
- 8 tonalités acoustiques programmables
- Test batterie auto toutes les 24h
- Flash à LED de puissance
- LED rouge programmable
- Batterie 12 V - 2.2Ah
- Dimensions : 80 x 200 x 250
- Agrément INCERT T031 : EN 50131- 41



CITY est la gamme de sirènes conçues pour la signalisation sonore d'intrusions dans les petites et moyennes installations

CITY-LEDPLUS

Sirène Extérieure

- 105 dB (A) at 3 m
- 8 tonalités acoustiques programmables
- Anti-mousse
- Sortie négative pour la signalisation des défauts: batterie - HP - microprocesseur watch-dog - LED's et Flash
- Test batterie auto toutes les 24h
- Accéléromètre : arrachage, perçage, temperature
- Flash à LED de puissance
- LED rouge ET vert programmables
- Protection interne contre le perçage
- Ton principal avec entrée dédiée
- Ton alternatif avec entrée dédiée
- Mode FLASH / Mémoire d'alarme
- Bloquage au démarrage sur batterie
- Batterie 12 V - 2.2Ah
- Dimensions : 80 x 200 x 250
- Agrément INCERT T031 : EN 50131- 4

TS85P-LEDPLUS

Sirène Extérieure

- 105 dB (A) at 3 m
- 8 tonalités acoustiques programmables
- Anti-mousse
- Sortie négative pour la signalisation des défauts: batterie - HP - microprocesseur watch-dog - LED's et Flash
- Test batterie auto toutes les 24h
- Accéléromètre : arrachage, perçage, temperature
- Flash à LED de puissance
- LED rouge ET vert programmables
- Protection interne contre le perçage
- Ton principal avec entrée dédiée
- Ton alternatif avec entrée dédiée
- Mode FLASH / Mémoire d'alarme
- Bloquage au démarrage sur batterie
- Batterie 12 V - 7.2Ah
- Dimensions : 110 x 235 x 290
- Agrément INCERT T031 : EN 50131- 4



TS85 est la gamme de sirènes conçues pour la signalisation sonore d'intrusions dans les installations exigeant un haut degré de sécurité




JET-DT

- **Détecteur infrarouge Bi-volumétriques**
- **Uminité contre les animaux**
- Immunité contre les animaux 0/12/24 Kg
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°



JET-PA

- **Détecteur infrarouge volumétriques**
- **Uminité contre les animaux**
- Immunité contre les animaux 0/12/24 Kg
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°

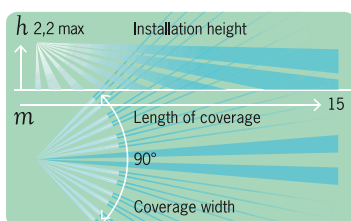

K21

- **Rotule pour détecteur JET**

ONEPAHP

- **Détecteur rideau intérieur et extérieur**

- Infrarouge-BUS
- Infrarouge
- Anti masking
- Fonction And
- Structure mécanique (protégé contre la pluie)
- Portée 8m, Angle 10°
- Hauteur d'installation 2.2m Max
- IP54
- Dim 44x40x123mm



WING2

- **Détecteur rideau infrarouge pour porte et fenêtre**


- Une portée de 7 m
- Un angle de couverture de 70°
- 3 zones de couverture



SPECTRUMDT-SSL

■ **Détecteur extérieur triple technologie Extérieur**
2 capteurs infrarouge +1 capteur hyperfréquence
anti masquage

- Double infra rouge + hyperfrequence + anti masquing
- **Hauteur d'installation 2.2m**
- Portée 100° sur 12 mètres
- Equipé d'un buzzer et d'une led (test de déplacement)
- Filtres de protection contre la lumière blanche et les rayons solaire
- R&TTE – EN50131 – 1-2-4

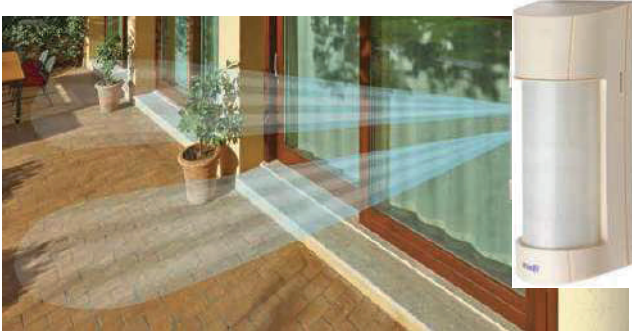

SPECTRUMDT-AM

■ **Détecteur extérieur triple technologie Extérieur**
2 capteurs infrarouge +1 capteur hyperfréquence
anti masquage


- Double infra rouge + hyperfrequence + anti masquing
- **Hauteur d'installation 1.2m**
- Portée 100° sur 12 mètres
- Equipé d'un buzzer et d'une led (test de déplacement)
- Filtres de protection contre la lumière blanche et les rayons solaire
- R&TTE – EN50131 – 1-2-4



SPECTRUMPA

■ **Détecteur quadripale extérieur IP55**
Double Infra rouge
Anti-masque

- Multi- Faisceaux Horizontale : 24m (12m de chaque côté)
- Hauteur d'installation 1.2m
- Equipé d'un buzzer et d'une led (test de déplacement).
- Filtres de protection contre la lumière blanche et les rayons solaire,
- R&TTE – EN50131 – 1-2-4

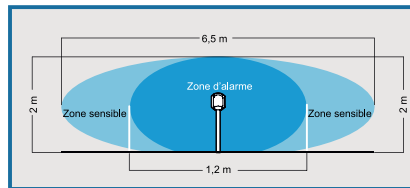

Fortement préconisées pour les parking,
les aéroports, les grands dépôts,
les installations militaires ou commerciales
Et même pour chez vous

BM120HP

- Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 120m
- Portée 120m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM200HP

- Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 200m
- Portée 200m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM120M

- Barrière hyperfréquence
ANALOGIQUE extérieur 120m
- Portée 120m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V





BF100A

- **Détecteur optique de fumé émetteur/récepteur linéaire**
- Portée de détection:100m
- Fonction infrarouge actif (TX+RX)



BF100R

- **BARRIERE DE DETECTION OPTIQUE DE FUMEE A REFLEXION 70m EXTENSIBLE A 100m**
- Portée : jusqu'à 70 m avec réflecteur inclus
- Fonctionnement : infrarouge actif
- Gestion : microprocesseur avec sortie RS485
- Afficheur : module LCDW inclus + 3 LED frontales
- Sorties relais : signaux d'alarme et de défaut séparés
- Absorption : 85 mA



BFS

- **REFLECTEUR 1/3 POUR BF100R OPTIQUE LINEAIRE DE FUMEE**
- Fonction : Étend la portée jusqu'à 100 m.
- Compatibilité : Barrières de réflexion BF 100R



BFTEST

- **MODULE DE CALIBRAGE POUR BF100R ET BF100A**

FOGGY50

■ Antiagression anti-intrusion-Générateur de fumée

■ Volume de couverture:

- 20'' d'activation:200m³
- 40'' d'activation: 400m³
- 60'' d'activation:600m³
- 60'' d'activation+activation périodique: jusqu'à 1300m³

■ Capacité réservoir:1,3 litres

■ Temps de chauffage initial:20 minutes

■ Fonctions spéciales: Antiagression radio ave carte intégrés

■ Entrées:

- Mise en service système: pour suivre les mises En/Hors service du système d'alarme
- Premier niveau: préalarme
- Second niveau: alarme; activation jet

■ Sorties:

- Diffusion en cours: Sabotage-Niveau liquide
- Défaut technique:
 - Absence réseau- Niveau batterie-Défaut batterie-
 - Malfunctionnement pompe-
 - température carte - Température chaudière

■ Connexion:

- Universel standard USB
- Port série RS485 pour système AVS
- Dimensions (LxHxP)mm:480x353x166
- Poids Kg:22



FOGGY30

■ Antiagression anti-intrusion-Générateur de fumée

■ Volume de couverture:

- 10'' d'activation:200m³
- 20'' d'activation: 400m³
- 30'' d'activation:600m³
- 30'' d'activation+activation périodique: jusqu'à 400m³

■ Capacité réservoir:1,0litres

■ Temps de chauffage initial:12 minutes

■ Fonctions spéciales: Antiagression radio avec carte intégrés

■ Entrées:

- Mise en service système: pour suivre les mises En/Hors service du système d'alarme
- Premier niveau: préalarme
- Second niveau: alarme; activation jet

■ Sorties:

- Diffusion en cours:
 - Sabotage-Niveau liquide
- Défaut technique:
 - Absence réseau- Niveau batterie-Défaut batterie-
 - Malfunctionnement pompe-
 - température carte - Température chaudière

■ Connexion:

- Universel standard USB
- Port série RS485 pour système AVS
- Dimensions (LxHxP)mm:358x264x166
- Poids Kg:15



EWEB PLUS




■ Carte réseau Ethernet LAN et le serveur Web

- EWEB L'interface de communication permet la connexion au réseau local stations XTREAM
- Le serveur Web intégré via un navigateur Internet Internet vous permet de gérer la Xstream PC de bureau central, tablette, Smartphone, sur un réseau local ou à distance avec une ligne come L'ADSL
- Vérifier l'état du système en temps réel sur la carte graphique
- Eteindre le système, les sorties OC et d'exclusion des zones
- Vérifiez le journal et le diagnostic événement
- Envoi de courriels avec des pièces jointes pour alarme
- ON-OFF, anormale
- Gestion par «MON AVS ALARME»
- La connexion simultannée de jusqu'à 4 utilisateurs différents
- Envoi des protocoles numériques surveillance TCP-IP, IP CONTACT ID
- IP SIA avec la possibilité de la norme de chiffrement de données avec AES128bits
- Gestion XLINK pour l'intégration avec d'autres systèmes

XGSM

■ Interface GSM

- Appels téléphoniques vocaux et digitaux
- Envoi de SMS
- Blocage de l'envoi des SMS en surnombre
- Commande par SMS par numéros habilités
- Compatible avec XTREAM et CAPTURE



XSINT

■ CARTE VOCALE POUR XTREAM 32 ET RAPTOR


- Module vocale
- Connexion : plug-in
- Messages enregistrables : 40 max. 120 secondes
- Messages préenregistrés : plus de 320 mots



XEXP8

■ Module d'extension 8 zones

- 8 entrées extensibles à 16 grâce à la fonction double zone
- Configuration des entrées: équilibrées (simple ou double)
- Gestion switchalarm (inertiel)
- Compatible avec: XTREAM



XSAT36

■ CARTE EXTENSION ZONE ET SORTIE 10 à 18 EXT PAR XEXP8 EQUILBRABLES 20/36 + 1 S + 8 SORTIES COLL OUVERT

- 10 zones de base sur carte principale et jusqu'à 18 avec un XEXP8 (8 zones) optionnel sur la carte mère
- Entrées équilibrées, à comptage d'impulsions, inertielles
- Sorties: 9 (relais + transistorisées)
- Raccordement sériel Bus RS485
- Dimensions: 180x130x30 mm (LxHxP)
- Compatibilité: CAPTURE, XTREAM 32/640
- Certification: IMQ-INCERT EN 50131 +GRADE 2



C8

■ Module d'extension 8 zones

- Compatible avec: CAPTURE et RAPTOR





SAT-WS

- **Module extension Sans Fil**
- 32 périphériques AVS
- Compatible avec toutes centrales AVS



WING-WS

- **Détecteur rideau infrarouge RADIO pour porte et fenêtre**
- Une portée de 7m
- Un angle de couverture de 70°
- 3 Zones de couverture



RPT-WS

- **Répéteur de signale jusqu'au 200m**
- Fréquence 868 Mhz FM
- Acquisition de jusqu'à 32 capteurs.
- Un voyant d'état
- Livré avec alimentation 230 Vac / 12 Vdc.



SPY-WS

- **Détecteur Infra rouge volumétriques RADIO**
- Idéal dans des contextes résidentiels
- Une portée de 16m
- Un angle de couverture de 81°



WIC2-WSPLUS

- **CONTACT RADIO**
- Peut gérer deux contacts séparés avec zone de contrôle de l'Etat (ouvert / fermé)



ONEPAWS

- **Détecteur rideau intérieur et extérieur RADIO Double Technologie IP54**
- Détecteur extérieur IP65 à 4 lentilles
- Double infrarouge
- Double hyperfréquence
- Anti-animaux / Anti-masque
- Portée réglable: 90°/15m-5°/15m et 5°/23m
- Jeu de rotules et guide anti-sabotage
- Programmation par mode BUS ou RS232
- Compensation thermique
- Hauteur de montage: 1.2m à 2.7m
- Fonction anti oscillation



BIP

- **Télécommande unidirectionnelle 8 canaux**
- Emetteur 8 canaux
- 5 boutons d'activation
- Fréquence: FM 868 MHz
- Portée: jusqu'à 200 m en champ libre
- Fonctions: ON/OFF /activation des sorties/anti-vol
- Puissance: 1 pile 3V lithium type 2032
- Couleur blanche
- Dimensions (LxH): 85X35mm
- Compatible avec SAT-WS

Show Room

Ceinture Bourguiba Route Teniour
vers Route de Tunis

Tél: (216) 74 44 11 14

Fax: (216) 74 44 49 66

 contact@telesys.com.tn

Siège Sfax

46 Ave. d'Algérie , 3000 Sfax - Tunisie

Tél: (216) 74 22 10 13

Fax: (216) 74 22 87 81

Agence Tunis

Centre urbain nord de Tunis
Imm. Circle des Bureaux App.B1-3

Tél: (216) 71 94 75 45

Fax: (216) 71 94 75 46

Bureau Tunis, Menzah 8

Manzah8, 48 rue Othman Iben afen
App A51-Ariana

Tél: (+216) 71 71 26 12

Bureau Sousse

Rue Fatma Ezzahra, Sahloul
Hamam Sousse

Tél: (+216) 73 37 47 70



Société certifiée ISO 9001:2015