

CATALOGUE

Contacts



2023

Version 1



 Telesys Tunisie  Telesys-Tunisie  TELESYS Tunisie

**403AP**


- Contact apparent aluminium PM
- Contact apparent aluminium
- IP65
- Petit modèle

**403AG**

- Contact apparent aluminium GM
- Contact apparent aluminium
- IP65
- Grand modèle

**450**

- Contact sabot aluminium
- Contact sabot aluminium, 4 fil gaine 1m
- Distance à l'ouverture : 40mm minimum
- Distance à la fermeture : 20mm maximum


**403TF4**

- Contact Magnetique
- Etanche IP65 Blanc
- 4 Fils - 4m

**401TF**

- Contact apparent
- plastique extra plat



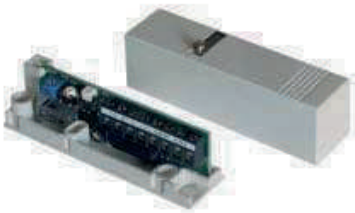

VIP

■ Capteur piézoélectrique pour la détection des vibrations et des chocs

- Détection de chocs avec réglage de sensibilité
- Montage toutes positions
- Auto protégé
- Contact d'ouverture magnétique intégré
- De -10°C à + 50°C - IP40
- Alimentation 12 volts continus
- Voyant d'alarme
- Conditionné à l'unité



484i

■ Bouton anti-panic alu avec clé

- Il dispose d'un contact sec qui s'ouvre en cas d'appel.
- Boîtier en aluminium et plastique blanc
- Bouton d'appel orange verrouillable
- Action silencieuse
- Auto protégé
- Clé de réarmement fournie



2570P

■ Déclencheur Manuel

- Déclencheur manuel à membrane déformable
- Equipé d'un clé de réarmement

■ UNI EN1155:2003



2570WP

■ Déclencheur Manuel Etanche

- Déclencheur manuel à membrane déformable
- Equipé d'un clé de réarmement
- Etanche IP 66

■ UNI EN1155:2003



13050BSP

■ Ventouse électromagnétique

- Ventouse 24Vcc
- Pour portes coupe-feu avec bouton de déverrouillage
- Equipé d'un interrupteur, un contact et un contre plaque
- 50Kilo / 500N

■ UNI EN1155:2003



4459

■ Sirène Rouge 12/24 V

- Sirène Rouge pour détection Incendie 102 dB 12-24 V
- 32 tons (dont 6 certifiés CPD) sélectionnable par dip-switch et de contrôle du volume
- IP54
- UNI EN1155:2003 

ASSERTA

■ Sirène avec flash xénon



- Convient pour l'installation dans les environnements extérieurs
- Haut degré de protection IP 66
- Large gamme d'alimentation 9-60 VDC.
- Contrôle du volume
- Sortie sonore élevée
- Phares clignotants
- 32 tonalités sélectionnables
- Alarme Dual Tone
- Température de fonctionnement: -25 ° C à +70 ° C
- Matériau du boîtier: thermoplastique, couleur blanc
- Matériel de couverture: thermoplastique, ambre

Show Room

Ceinture Bourguiba Route Teniour
vers Route de Tunis

Tél: (216) 74 44 11 14

Fax: (216) 74 44 49 66

 contact@telesys.com.tn

Agence Tunis

Centre urbain nord de Tunis
Imm. Circle des Bureaux App.B1-3

Tél: (216) 71 94 75 45

Fax: (216) 71 94 75 46

Bureau Sousse

Rue Fatma Ezzahra, Sahloul
Hammam Sousse

Tél: (+216) 73 37 47 70

Siège Sfax

46 Ave. d'Algérie , 3000 Sfax - Tunisie

Tél: (216) 74 22 10 13

Fax: (216) 74 22 87 81

Bureau Tunis, Menzah 8

Manzah8, 48 rue Othman Iben afen
App A51-Ariana

Tél: (+216) 71 71 26 12



Société certifiée ISO 9001:2015