

CATALOGUE



DETECTEURS




2023

Version 1



[f Telesys Tunisie](#) [@ Telesys-Tunisie](#) [in TELESYS Tunisie](#)

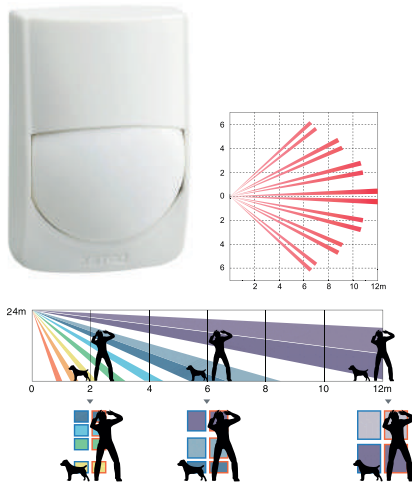


Support Inklus

RXC-ST

- **Détecteur infrarouge avec tolérance aux petits animaux**
- **Nouvelle génération du RX-40QZ avec compensation numérique de la température et rotule livrée systématiquement**
- Une portée de 12 m et un angle de couverture de 85°
- Hauteur d'installation 1.5 m à 2.4m
- Lentille multi focus (brevetée)
- Optique scellée contre les insectes
- Réglages sensibilité
- Quad zone logic
- Optique scellée contre les insectes
- **GRADE 2**
- **EN50131-2-2**

Rupture provisoire

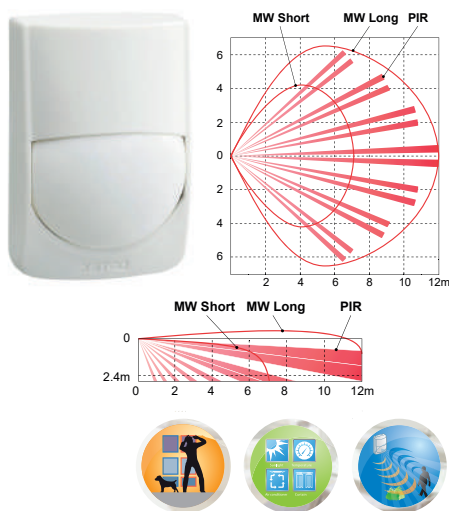

Support Inklus

RXC-DT


- **Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréquence)**
- **Détection double technologie qui fournit des hautes performances et une incomparable stabilité dans chaque application ou condition environnementale**
- Une portée de 12 m et un angle de couverture de 85°
- Hauteur d'installation 1.5 m à 2.4m
- Lentille multi focus (brevetée)
- Optique scellée contre les insectes
- Réglages sensibilité
- Quad zone logic
- Optique scellée contre les insectes
- **GRADE 2**
- **EN50131-2-2**



VXI-ST

■ Détecteur infrarouge (IRP)

- Volumétrique 12m x 12m 90°
- Hauteur d'installation 0.8 m à 1.2m
- Distance de détection réglable
- Double blindage conducteur
- Réglage de sensibilité (H, L ou M)
- Comptage d'impulsions
- Compensation de température
- Fonction immunité aux animaux
- Analyse numérique SMDA
- IP54

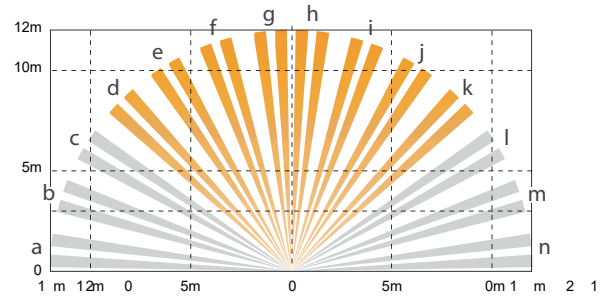



Rupture provisoire



HX40

■ Détecteur volumétrique Infrarouge

- IR passif
- Portée 12m, 85°
- Montage en hauteur de 2.5m à 3m
- Détection volumétrique avec analyse numérique
- Immunité aux petits animaux
- IP 55

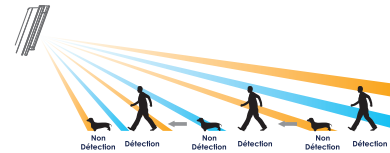


FIT-ST

■ Détecteur infrarouge Extérieure

2 faisceaux pour façade

- Portée: 5m/190°
- Anti-masking Digital
- Hauteur d'installation: 0.8m-1.2m
- Longueur de détection réglable: 2m, 5m
- Immunité aux petits animaux
- IP 55

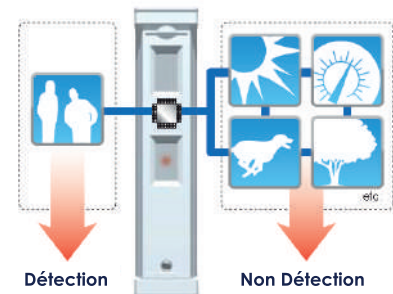




Support Inclus

SYRIO-IR


- **Détecteur Infrarouge volumétrique**
- Détecteur volumétrique (infrarouge)
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- 18 zones-4 plans
- 2 niveaux de sensibilité et de portée
- LOOK DOWN
- Fonction MEMO qui permet d'afficher le premier alarme du système en désarmement
- Conformité avec la norme
- EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASSE II



Support Inclus

SYRIO-DT06

- **Détecteur bivolumétrique (infra rouge et hyperfréquence)**
- Anti masking
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- 18 zones-4 plans
- Fonction AND/OR
- Fonction MEMO qui permet d'afficher le premier alarme du système en désarmement
- Conformité avec la norme
- EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASSE II

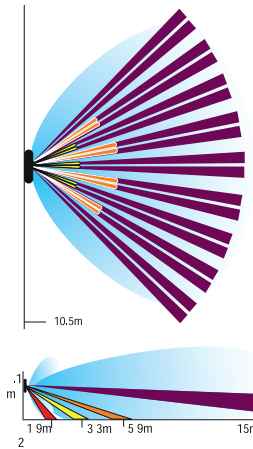

MINI-SPL


- Support pour détecteur

Prix public : 6,000 HT



ZEFIRO-IR

- **Détecteur volumétrique (infrarouge)**
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- LOOK DOWN
- 2 modes de détection
- Portée réglable (max ou 50%)
- Fonction MEMO qui permet d'afficher le premier alarme du système en désarmement
- Conformité avec la norme
- EN 50131-2-2 GRADE 2 CLASSE II

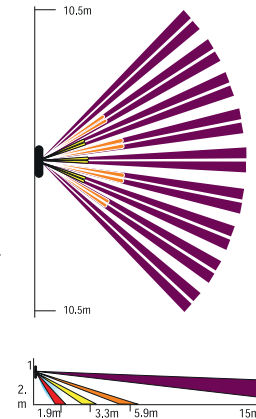


SPL

- Support pour détecteur
- Rotule pour détecteur ZEFIRO-IR ET ZEFIRO-SI



ZEFIRO-SI

- **Détecteur bivolumétrique Anti masking (infrarouge et hyperfréquence)**
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- 18 zones-4 plans
- Fonction AND/OR
- Sensibilité réglable
- Produit certifié IMQ 1 er niveau-EN50131-2-4

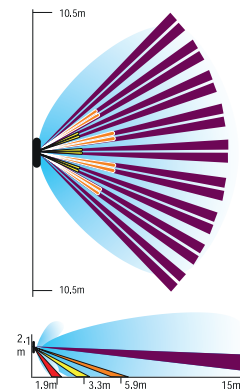

NOUVEAU

VELVET-DT-CUT



- **Détecteur Plan 10m Double Technologie + Antimasquage+ Immunité aux animaux IP54**
- Fonction AND
- Portée 10m
- IP 54
- Antimasquage Micro-Ondes
- Antimasquage Infrarouge
- Compensation de Température
- Passage à L'approche
- Immunité des Animaux
- Carte Electronique Protégée




STAFFA A 90°


Staffa per fissaggio a muro o ad angolo



VISTA DALL'ALTO Top view

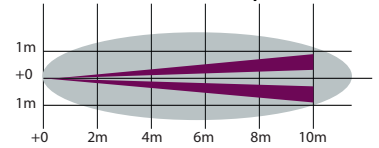

VISTA LATERALE Side view

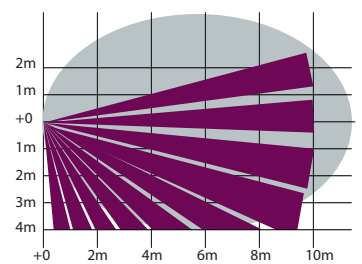

FARO-IP



- **Détecteur Plan 12m Double Technologie+ Antimasquage+ Immunité aux animaux+ Compensation de température IP 65**
- Fonction AND
- Portée 12m
- IP 65
- Antimasquage Micro-Ondes
- Antimasquage Infrarouge
- Compensation de Température
- Passage à L'approche
- Immunité des Animaux
- Carte Electronique Protégée
- Accessoires de Protection et de Fixation Inclus
- Filtre Lumiere Supplémentaire



PROMASK



Copertura da esterno



HUB-CP HUB-P



Snodi da esterno



NOUVEAU

MASTER-21.23-LT


Détecteur extérieur 10m/90° triple technologie
hauteur d'ins 2.10m à 2.30m




- Triple technologie : 2IR +1 Hyperfréquence
- Anti-Masquage à Distance
- Anti approche
- Compensation de Température
- Immunité aux animaux avec la technologie three Balance
- IP 54.
- Plastique Dur



CORNER Mx45°



Il CORNER Mx45° permette di ruotare la copertura di rilevazione di 45°




Montaggio con doppio CORNER Mx45°

CORNER-MX5

Gratuit pour chaque achat de 5xMASTER 21-23




PAR-LIM-LM
Limita la rilevazione dei fasci laterali



PAR-LIM




PAR-LIM-CM
Limita la rilevazione dei fasci centrali





JET-DT

- **Détecteur infrarouge Bi-volumétriques**
- **Uminité contre les animaux**
- Immunité contre les animaux 0/12/24 Kg
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- GRADE 2

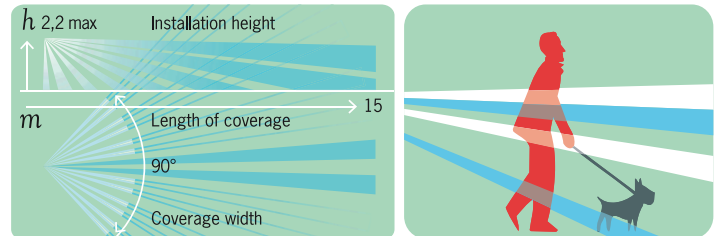

JET-PA

- **Détecteur infrarouge volumétriques**
- **Uminité contre les animaux**
- Immunité contre les animaux 0/12/24 Kg
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 90°
- GRADE 2



K21

- **Rotule pour détecteur JET**



Détecteur PLAN



ONEPAHP

- **Détecteur rideau intérieur et extérieur**
- Infrarouge-BUS
- Infrarouge
- Anti masking
- Fonction And
- Structure mécanique (protégé contre la pluie)
- Portée 8m, Angle 10°
- Hauteur d'installation 2.2m Max
- IP54
- Dim 44x40x123mm
- **Câblage bus seulement avec produits AVS**



Détecteur Rideau

WING2

- **Détecteur rideau infrarouge pour porte et fenêtre**
- Une portée de 7 m
- Un angle de couverture de 70°
- 3 zones de couverture

Détecteur Extérieur



SPECTRUMDT-SSL

- **Détecteur extérieur triple technologie Extérieur**
- **2 capteurs infrarouge +1 capteur hyperfréquence**
- **anti masquage**
- Double infra rouge + hyperfréquence + anti masquing
- **Hauteur d'installation 2.2m**
- Portée 100° sur 12 mètres
- Equipé d'un buzzer et d'une led (test de déplacement)
- Filtres de protection contre la lumière blanche et les rayons solaire
- R&TTE – EN50131 – 1-2-4

SPECTRUMDT-AM

- **Détecteur extérieur triple technologie Extérieur**
- **2 capteurs infrarouge +1 capteur hyperfréquence**
- **anti masquage**
- Double infra rouge + hyperfréquence + anti masquing
- **Hauteur d'installation 1.2m**
- Portée 100° sur 12 mètres
- Equipé d'un buzzer et d'une led (test de déplacement)
- Filtres de protection contre la lumière blanche et les rayons solaire
- R&TTE – EN50131 – 1-2-4


Détecteur Extérieur



SPECTRUMPA

- **Détecteur quadripale exterieur IP55**
- **Double Infra rouge**
- **Anti-masque**
- Multi- Faisceaux Horizontale : 24m (12m de chaque côté)
- Hauteur d'installation 1.2m
- Portée 100° sur 12 mètres de chaque côté
- Equipé d'un buzzer et d'une led (test de déplacement).
- Filtres de protection contre la lumière blanche et les rayons solaire,
- R&TTE – EN50131 – 1-2-4

Rupture provisoire

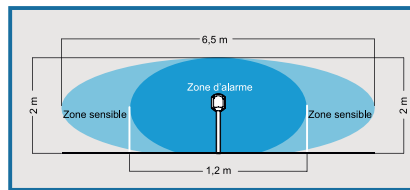

Fortement préconisées pour les parking,
les aéroports, les grands dépôts,
les installations militaires ou commerciales
Et même pour chez vous



BM60HP

- Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 60m
- Portée 60m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM120HP

- Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 120m
- Portée 120m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM200HP

- Barrière hyperfréquence
DIGITAL extérieur 200m
- Portée 200m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V

BM120M

- Barrière hyperfréquence
ANALOGIQUE extérieur 120m
- Portée 120m
- RS485 - 10.525GHz - Alim 12V



FOGGY50

■ Antiagression anti-intrusion-Générateur de fumée

■ Volume de couverture:

- 20'' d'activation:200m³
- 40'' d'activation: 400m³
- 60'' d'activation:600m³
- 60'' d'activation+activation périodique: jusqu'à 1300m³

■ Capacité réservoir:1,3 litres

■ Temps de chauffage initial:20 minutes

■ Fonctions spéciales: Antiagression radio ave carte intégrés

■ Entrées:

- Mise en service système: pour suivre les mises En/Hors service du système d'alarme
- Premier niveau: préalarme
- Second niveau: alarme; activation jet

■ Sorties:

- Diffusion en cours:
- Sabotage-Niveau liquide
- Défaut technique:
- Absence réseau- Niveau batterie-Défaut batterie-
- Malfunctionnement pompe-
- température carte - Température chaudière

■ Connexion:

- Universel standard USB
- Port série RS485 pour système AVS
- Dimensions (LxHxP)mm:480x353x166
- Poids Kg:22



SRB15

■ Recharge pour FOGGY

FOGGY30

■ Antiagression anti-intrusion-Générateur de fumée

■ Volume de couverture:

- 10'' d'activation:200m³
- 20'' d'activation: 400m³
- 30'' d'activation:600m³
- 30'' d'activation+activation périodique: jusqu'à 400m³

■ Capacité réservoir:1,0litres

■ Temps de chauffage initial:12 minutes

■ Fonctions spéciales: Antiagression radio avec carte intégrés

■ Entrées:

- Mise en service système: pour suivre les mises En/Hors service du système d'alarme
- Premier niveau: préalarme
- Second niveau: alarme; activation jet

■ Sorties:

- Diffusion en cours:
- Sabotage-Niveau liquide
- Défaut technique:
- Absence réseau- Niveau batterie-Défaut batterie-
- Malfunctionnement pompe-
- température carte - Température chaudière

■ Connexion:

- Universel standard USB
- Port série RS485 pour système AVS
- Dimensions (LxHxP)mm:358x264x166
- Poids Kg:15





BF100A

- **Détecteur optique de fumé émetteur/récepteur linéaire**
- Portée de détection:100m
- Fonction infrarouge actif (TX+RX)
- 24V
- Compatible avec système Incendie



BF100R

- **BARRIERE DE DETECTION OPTIQUE DE FUMEE A REFLEXION 70m EXTENSIBLE A 100m**
- Portée : jusqu'à 70 m avec réflecteur inclus
- Fonctionnement : infrarouge actif
- Gestion : microprocesseur avec sortie RS485
- Afficheur : module LCDW inclus + 3 LED frontales
- Sorties relais : signaux d'alarme et de défaut séparés
- Absorption : 85 mA

BFS

- **REFLECTEUR 1/3 POUR BF100R OPTIQUE LINEAIRE DE FUMEE**
- Fonction : Étend la portée jusqu'à 100 m.
- Compatibilité : Barrières de réflexion BF 100R



BFTEST



- **MODULE DE CALIBRAGE POUR BF100R ET BF100A**



QIR100H

- **Détecteur infrarouge digital PM**
- Une portée de 15m
- Compensation de température
- Protection de la lumière blanche
- Compteur d'impulsions
- Protection anti-ouverture
- Hauteur d'installation: 2.2m
- Dimensions: 96x60x44mm
- Grade 3 Classe II

Sur arrivage

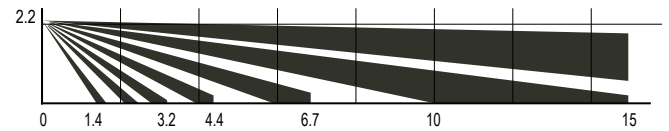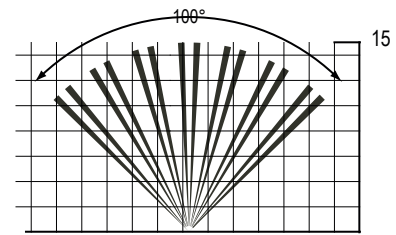

XIR200H

- **Détecteur infra rouge digital GM**
- Une portée de 15m
- Un angle de couverture de 100°
- Compensation de température
- Protection de la lumière blanche
- Compteur d'impulsions
- Protection anti-ouverture
- Protection anti arrachement
- Hauteur d'installation: 2,2 m
- Dimensions: 120x60x44 mm



BIC100

- **Détecteur plafonnier infrarouge digital**
- Une portée de 6m
- Un angle de couverture de 360°
- Hauteur 3.6m
- Traitement numérique du système

Sur arrivage



XDT200H

- **Détecteur infra rouge digital Double Technologie**
- Une portée de 15m, Un angle de couverture de 100°
- Compensation de température, Protection de la lumière blanche
- Compteur d'impulsions
- 3 LED de signalisation
- Fonction Smart, Fonction ET/OU de déclenchement de l'alarme
- Détection de micro-ondes de bande X
- Protection anti-ouverture ET anti arrachement
- Hauteur d'installation: 2,2 m
- Dimensions: 120x60x44 mm



XBK100

- **SUPPORT DETECTEUR**
- Compatible avec la gamme XLINE

Sur arrivage



BDD060

■ Barrière infrarouge extérieur


- Double faisceaux
- Une portée de 60m en extérieur (180m int)
- 2 faisceaux, coupure de 50-700ms
- IP 54
- Dim: 170x82x80mm



BDT100

■ Barrière infrarouge extérieur

- Triple faisceaux
- Une portée de 100m en extérieur (300m int)
- 3 faisceaux, coupure de 50-700ms
- IP 54
- Dim: 270x90x100mm



BD-Q200

■ Barrière infrarouge extérieur


- Quadri faisceaux
- Une portée de 200m en extérieur (600m int)
- 4 faisceaux, coupure de 50-700ms
- IP 54
- Dim: 345x110x105mm



LIN-IR

■ Détecteur Extérieur volumétrique DOUBLE IR


- Zone de couverture de 3 à 18m
- Ouverture 85°/180°
- Hauteur d'installation 1,2m
- Détection par 2 PIR
- Indice de protection: IP 44

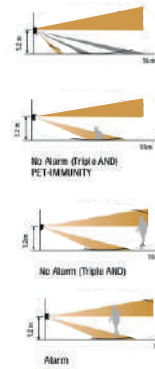

LIN-180

■ Détecteur Extérieur latéral DOUBLE IR

- Zone de couverture de 2 x 15m
- Ouverture 5° / 180°
- Hauteur d'installation 1,2m
- Détection par 4 PIR
- Faisceau réglable de 3 à 15m
- Indice de protection: IP 44

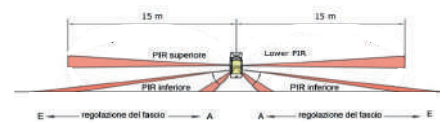

LIN-CARTE

- CARTE A RELAIS SR4
- POUR DETECTEUR SERIE 180

Show Room

Ceinture Bourguiba Route Teniour
vers Route de Tunis

Tél: (216) 74 44 11 14

Fax: (216) 74 44 49 66

 contact@telesys.com.tn

Agence Tunis

Centre urbain nord de Tunis
Imm. Circle des Bureaux App.B1-3

Tél: (216) 71 94 75 45

Fax: (216) 71 94 75 46

Bureau Sousse

Rue Fatma Ezzahra, Sahloul
Hammam Sousse

Tél: (+216) 73 37 47 70

Siège Sfax

46 Ave. d'Algérie , 3000 Sfax - Tunisie

Tél: (216) 74 22 10 13

Fax: (216) 74 22 87 81

Bureau Tunis, Menzah 8

Manzah8, 48 rue Othman Iben afen
App A51-Ariana

Tél: (+216) 71 71 26 12



Société certifiée ISO 9001:2015