

CATALOGUE



motorline[®]
PROFESSIONAL

2023

Version 1



[!\[\]\(e3f8612927870f2e0f9f5989e6dd3064_img.jpg\) Telesys Tunisie](#) [!\[\]\(a86c7d1c9cb81c81614634a31267440d_img.jpg\) Telesys-Tunisie](#) [!\[\]\(ce158fc5e55633398941d0898ae45661_img.jpg\) TELESYS Tunisie](#)



ROSSO60CF

Automatismes pour Portes Sectionnelles 60Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur

Kit composé par :

- 1 Moteur 60Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- Récepteur incorporé
- Pour portes sectionnelles jusqu'à 10m²

ROSSO120CF

Automatismes pour Portes Sectionnelles 120Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur

Kit composé par :

- 1 Moteur 120Kgs avec raille en fer 3m pour portes de 2,30m de hauteur
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- Récepteur incorporé
- Pour portes sectionnelles jusqu'à 18m²



1702SP

Clef rapide pour garage

- Déverrouillage extérieur pour portes basculantes et sectionnelles



KVM50

Moteur de traction pour Portes Sectionnelles 25m² A 50Nm 230V

Kit composé par :

- 1 moteur de traction, avec 50Nm (monophasé) ou 110Nm (trois phases), système de déverrouillage et dispositif de manœuvre de secours par chaîne de 5m
- 1 Centrale Industrielle MC230 (monophasé) ou MC400 (trois phases) avec boutons d'ouverture / fermeture et STOP récepteur inclu, doux (télécommande pas incluse) démarrage et arrêt
- Accessoires pour l'assemblage

JAG400



■ **Automatismes pour Portails Battants 3m/vantail 400mm/230V/180W**

Kit composé par :

- 2 moteurs à 230V avec fin de course électrique dans l'ouverture et à la fermeture
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique

LINCE300

■ **Automatismes pour Portails Battants 2m/vantail 300mm/230V/180W**

Kit composé par :

- 2 Moteurs 300mm/230V/180W pour portails jusqu'à 2m/ vantail
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique

LINCE400

■ **Automatismes pour Portails Battants 3m/vantail 400mm/230V/180W**

Kit composé par :

- 2 Moteurs 400mm/230V/180W pour portails jusqu'à 3m/ vantail
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique

LINCE600

■ **Automatismes pour Portails Battants 3m/vantail 600mm/230V/180W**

Kit composé par :

- 2 Moteurs 600mm/230V/180W pour portails jusqu'à 3m/ vantail
- 1 Centrale MC2 avec ralentissement; Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules apparente à rayons infrarouges modulés avec portée nominale de 20m
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique

LINCESTOP

■ **BUTÉE LINCE**

- Butée en aluminium, pour application en toute série LINCE afin de limiter l'ouverture, évitant ainsi l'utilisation d'un butée de porte.



STOP

■ **Verrou mécanique pour portail à 2 vantaux**





BRAVO500

**Automatismes pour Portails Coulissants
500Kg 370W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 moteurs 230V 500kg 370W avec réducteur lubrifié à huile et graisse
- 1 Centrale MC1 avec ralentissement Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules MF30
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères zinguées 30x12 (1m) CRM4



CRM4

Crémaillère zinguée

- Crémaillère zinguée 30x12
- Fixations basses avec vis et rondelle (1m)

BRAVO500A

**Automatismes pour Portails Coulissants
500Kg 370W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 moteurs 230V 500kg 370W avec réducteur lubrifié à huile et graisse
- 1 Centrale MC1 avec ralentissement Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules MF30
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères en Nylon avec acier à l'intérieur (1m) CRM5



CRM5

**Crémaillère en Nylon
avec acier à l'intérieur**

- Vis de fixation non incluse



CRM7

**Crémaillère en Nylon
avec acier à l'intérieur**

- Vis de fixation non incluse



SLIDE800A

**Automatismes pour Portails Coulissants
800Kg 370W avec 4m crémaillère**

Kit composé par :

- 1 moteur 230V 800kg 370W avec réducteur l'ubriifié à huile et graisse
- 1 Centrale MC1 avec ralentissement Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules MF30
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères zinguées 30x12 (1m) CRM4



SLIDE1024

**Automatismes pour Portails Coulissants
1000Kg 60W avec 4m crémaillère**

- 1 moteur 24Vdc avec réducteur lubrifié à huile et graisse
- 1 centrales MC41SP
- 2 Télécommandes FALK
- 1 jeu de cellules MF30
- 1 transformateur TRF80VA
- 2 Batteries 12 Vdc/2.2Ah
- Accessoires pour l'assemblage

OL1500

Automatismes pour Portails Coulissants 1500Kg 550W avec 4m crémaillère

Kit composé par :

- 1 Moteur 230V 1500Kg 550W pour utilisation intensive plongé à huile
- 1 Centrale MC15 avec ralentissement
- Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules MF30
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205, lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères zinguées 30x12 (1m) CRM4



OL2000

Automatismes pour Portails Coulissants 2000Kg 1000W avec 4m crémaillère

Kit composé par :

- 1 Moteur 230V 2000Kg 1000W pour utilisation intensive plongé à huile
- 1 Centrale MC15 avec ralentissement
- Récepteur incorporé
- 1 Jeu de photocellules MF30
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Gyrophare MP205
- lampe clignotante 230V en méthacrylique
- 4m de Crémaillères zinguées 30x12 (1m) CRM4

FORT

Automatismes pour Portails Coulissants 400Kg de différentes hauteurs

Kit composé par :

- 1 Moteur 230Vac
- 1 Centrale électronique MC50SC
- 2 Télécommandes FALK
- 1 Jeu cellules MFE
- Feux clignotant intégré



STARK

Automatismes pour Portails Coulissants 4000Kg 750W 115Nm

Kit composé par :

- 1 Moteur 400Vac pour usage intensif
- 1 Centrale électronique MC112STK ou MC410STK
- 2 Commandes FALK
- 1 Jeu de photocellules MF30
- Feux clignotant intégré
- Accessoires pour l'assemblage





KBM6

- **Kit de barrière électromécanique jusqu'à 6m pour utilisation intensive**
- **Kit composé par :**
- Lisse en aluminium extensible de 3m à 6m incluse
- 1 Moteur de barrière 230V – avec refroidissement forcé
- Ralentiement dans l'ouverture et verrouillage
- 1 Centrale MC15; Récepteur incorporé
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Jeu de photocellules MF30



HASTE KBM6

- **Lisse en aluminium extensible de 3m à 6m pour KBM6**



ZUMA8

- **Kit de barrière électromécanique jusqu'à 8m pour utilisation intensive**
- **Kit composé par :**
- Lisse en aluminium extensible de 5.5m à 8m incluse
- 1 Moteur de barrière 230V – avec refroidissement forcé
- Ralentiement dans l'ouverture et verrouillage
- 1 Centrale MC60; Récepteur incorporé
- 2 Télécommandes avec 4 boutons FALK
- 1 Jeu de photocellules externes MF30



ROLLING160SP

- Moteur de rideaux roulants de 160Kg avec électro frein
- Tambour Ø 200mm x tube Ø 60mm avec accessoires pour 220mm x 48mm
- Emplacement pour centrale intégrable



ROLLING360SP

- Moteur de rideaux roulants de 360Kg avec électro frein
- Tambour Ø 240mm x tube Ø 76mm avec accessoires pour 220mm x 48mm
- Emplacement pour centrale intégrable



CSV200

- Serrure extérieure
- Boîte de sécurité pour le déverrouillage extérieur.
- Comprend une serrure avec le cylindre européen.
- Equipée d'un switch d'ouverture/fermeture.



MC75

- Centrale MC75
 - Centrales 230Vac avec boîtier pour 1 moteur jusqu'à 1300W, avec une capacité de 46 émetteur, contact séparé de montée et descente
 - Entrée pour photocellules
- RECOMMANDE POUR TOUS LES TYPES DE MOTEURS ROLLING



TUB35

- Moteur volet roulant 35 Kg
- Moteur de 20Nm 35Kg
- Accessoires inclus

TUB50

- Moteur volet roulant 50 Kg
- Moteur de 30Nm 50Kg
- Accessoires inclus

TUB70

- Moteur volet roulant 70 Kg
- Moteur de 40Nm 70Kg
- Accessoires inclus

TUB90

- Moteur volet roulant 90 Kg
- Moteur de 50Nm 90Kg
- Accessoires inclus



TUB50MT

- Moteur volet roulant NM50Kg
- 450mm avec manivère mécanique



MTS041

- ACCESSOIRE POUR ADAPTER LE MANIVELLE AU MOTEUR



MTS04

- MANIVELLE DE STORE




MC4

- Centrale MC101
- Centrale pour moteurs Tub / Rolling
- Capacité de commutation jusqu'à 500W de puissance
- 6 Codes différents
- Fonction centralisation de stores
- Télécommande local et total



MX86


- Télécommande 6 canaux pour volets roulants



MC1

Coffret de commande MC1


- Centrale électronique monophasée à 230V, pour portails coulissants avec récepteur incorporé, possibilité de garder en mémoire 120 codes
- Autres fonctions: démarrage et arrêt doux, limiteur de binaire électronique, possibilité de sélectionner gyrophare ou lumière de courtoisie avec récepteur incorporé.

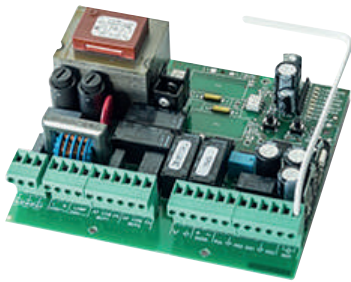

MC2

Coffret de commande MC2

- Centrale électronique à 2 moteurs Battants 230V avec récepteur incorporé
- Ralentissement dans la fermeture/ouverture
- Contrôle de ralentissement vantail par vantail
- Ouverture piéton avec programmation de l'angle prétendu
- Sortie pour serrure électrique
- Force maximale dans le démarrage ouverture/fermeture
- Force maximale à l'avant pour ouverture de la serrure électrique
- Sortie pour 2 jeu de photocellules
- Programmation des fonctions par télécommande
- Fonction condominium: empêchement des télécommandes d'ouverture
- Entretien de la pression des moteurs hydrauliques à chaque 2 heures
- Autodiagnostic de possibles pannes à travers la signalisation de 4 LED's
- Possibilité d'être commandée par une horloge pour l'ouverture / fermeture
- Programmation d'un contact stop
- Programmation de télécommande à distance
- Mémoire avec capacité de 150 codes



MC9

Centrale MC9

- Centrale pour store / porte à enroulement pour le contrôle de 4 moteurs jusqu'à 500W chacun, 230V
- Permet la connexion avec 3 capteurs WIWEATHER
- Contrôle possible via le panneau d'entrée
- Récepteur inclus avec 60 mémoires
- Accepte les codes fixes et/ou Rolling
- Code contrôle individuel et centralisé
- IP65



MR5

- Récepteur bicanal
- Récepteur bicanal, bistable et monostable
- Boîtier inclu
- Capacité pour 500 Rolling Code



FALK

- Télécommande avec 4 boutons



MX94

- Télécommande sans fil avec miroir, appliquée sur la surface



MF30

- Jeu de cellules photoélectriques infrarouges avec une portée allant jusqu'à 25m



ML3

- Lecteur de badge
- Compatible avec la central MR4STA



TEC1

- Clavier sans fil aluminium Etanche
- Peut ouvrir 2 portes
- Illumination nocturne



MB2

- Badge de proximité étanche pour ML3 et MR4STA
- Forme Porte clé



MB1

- Badge de proximité
- Forme Carte



MP205

- Gyrophare Universel LED
- Alimentation à 230Vac-24 Vac/dc-12Vac/dc
- Programmable avec lumière clignotante et fixe



MR4STA

- Centrale pour gérer 2 lecteurs
- Permet de gérer 2 lecteurs (1 d'entrée et 1 de sortie)
- Accepte jusqu'à 500 émetteurs MB1 ou MB2
- Permet la gestion par PC à travers de software Utility Tool (optionnel)

KAPV100-4200

Kit composé par :

- 1 Boîte en aluminium
- 3 Batteries 12V/1.2AH
- 1 Centrales électronique
- 1 Jeu de photocellules
- 1 Sélecteur de programmes
- 1 Kit de fixation du verre
- 2 Radars infrarouges


Caractéristiques et données techniques:

- Porte automatique intelligente
- Auto programmable et avec paramètres réglables
- Faible niveau de bruit; Guide avec base en caoutchouc remplaçable
- Mouvement stable, freinage ABS Pratiquement sans bruit
- Inversion automatique en cas d'impact sur obstacles
- Frein électronique du moteur; Force du frein d'environ 800N
- Basse consommation environ 10W en Standby
- Moteur sans charbons de 36V Haute efficacité, force élevée et longue durée de vie
- Système de bascule pour doubles portes- Une des portes restera fermée (circuit type va et vient entre les portes.
- Sélecteur de programmes avec 5 fonctions disponibles: Fermé, ouvert, ouverture partielle automatique, seulement entrée ou seulement sortie.
- Batterie d'urgence optionnelle permet l'ouverture d'urgence en cas de panne d'alimentation 230V
- Compatible avec la plupart des systèmes de contrôle d'entrées.
- Finition satinée
- Adapté aux différents climats
- Simple d'installation Montage en applique
- Types d'utilisation intensif




KAPVESP4200

- Porte RADAR vitrée avec Moteur - KITF2
- Portes pour passages jusqu'à 2000mm (coffre jusqu'à 4200mm)
- 2 vantaux mobiles jusqu'à 1000mm chacun ou 1 vantail jusqu'à 2000mm
- Pince anodisé naturel pour fixation du verre de 8mm à 12mm d'épaisseur et avec couvercles latéraux.
- Pince poignée pour verre avec des vis cachées.




KAPVESP4200A

- Porte RADAR vitrée avec Moteur - KITF1
- Portes pour passages jusqu'à 2000mm (coffre jusqu'à 4200mm)
- 2 vantaux mobiles jusqu'à 1000mm chacun ou 1 vantail jusqu'à 2000mm
- Pince en aluminium anodisé naturel pour fixation du verre de 10mm d'épaisseur et avec couvercles latéraux.
- Fixation par perforation du verre avec des vis cachées.



KAPVESP5800

- Porte RADAR vitrée avec Moteur - KITF2
- Portes pour passages jusqu'à 2800mm (coffre jusqu'à 5800mm)
- 2 vantaux mobiles jusqu'à 1400mm chacun ou 1 vantail jusqu'à 2800mm
- Pince anodisé naturel pour fixation du verre de 8mm à 12mm d'épaisseur et avec couvercles latéraux.
- Pince poignée pour verre avec des vis cachées.



Show Room

Ceinture Bourguiba Route Teniour
vers Route de Tunis

Tél: (216) 74 44 11 14

Fax: (216) 74 44 49 66

 contact@telesys.com.tn

Siège Sfax

46 Ave. d'Algérie , 3000 Sfax - Tunisie

Tél: (216) 74 22 10 13

Fax: (216) 74 22 87 81

Agence Tunis

Centre urbain nord de Tunis
Imm. Circle des Bureaux App.B1-3

Tél: (216) 71 94 75 45

Fax: (216) 71 94 75 46

Bureau Tunis, Menzah 8

Manzah8, 48 rue Othman Iben afen
App A51-Ariana

Tél: (+216) 71 71 26 12

Bureau Sousse

Rue Fatma Ezzahra, Sahloul
Hammam Sousse

Tél: (+216) 73 37 47 70



Société certifiée ISO 9001:2015